

ELEGANCIA ÉS HARMÓNIA

swisspor ton

GENEVO

A **GENEVO** kerámia cserép vonalvezetése elegáns és nyugodt, ez a tiszta vonalvezetés biztosítja a reform cserép időtlen eleganciáját. A **GENEVO**-val fedett tetők stílusukban semlegesekek és messzemenően visszafogottak, kis vagy közepes tetőfelületen is kiegyensúlyozottnak és decensnek hatnak.



50 ÉV
GARANCIA

Nagy fokú rugalmasság

A **GENEVO**-ra a mindössze 9,8 db/m²-es anyagszükségletből adódó nagyfokú gazdaságosság éppúgy jellemző, mint a gyors és rugalmas fedés, mivel a 93 mm-es léctávolságállíthatóság elegendő mozgásteret biztosít a kényelmes és hatékony munkához.

Magas minőség kompromisszum nélkül


A **swissporTON** érintésmentes gyártási folyamat lényege, hogy a tetőcserepek a formázástól a csomagolásig minimális mechanikai érintkezéssel, automatizált rendszereken keresztül haladnak végig a gyártósoron. Ez csökkenti a selejtarányt, növeli a méretpontosságot és egységes, magas minőséget biztosít.

Megbízható horonykapcsolatok

Fokozott vízzáróság a legnehezebb körülmények között is. A speciális labirintus kialakítású hornyrendszer biztosítja a fedés vízzáróságát a kihívást jelentő körülmények között is.

Komplett mindenre kiterjedő swissporTON tartozék rendszer

swissporTON tartozék rendszerrel lesz az Ön házának teteje esztétikus és biztonságos. A **swissporTON** tartozékkal a tető nem csak szép és időt álló, hanem műszakilag tökéletes lesz.

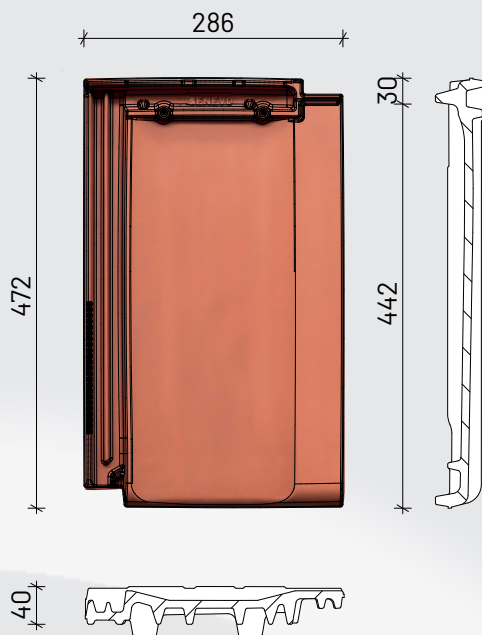

natúrvörös



rézvörös
engóbozott



palaszürke
engóbozott



sötétszürke matt
engóbozott



*barna matt
engóbozott



*fekete matt
engóbozott

*fejlesztés alatt elérhető 2026 harmadik negyedévtől

MŰSZAKI ADATOK:

	min.	átlagosan	max.
Fedési szélesség	246 mm	247 mm	249 mm
Fedési hosszúság	315 mm	362 mm	410 mm
	max.	átlagosan	min.
Anyagigény	12,9 db/m ²	11,2 db/m ²	9,8 db/m ²
Felületi súly	51,3 kg/m ²	44,6 kg/m ²	31,9 kg/m ²
Súly	3,98 kg/db		
Csomagolás	4 db/csomag	256 db/raklap	
Fedési mód	hálóban		
Előírt hajlási szög	25 °		
Szabadon fekvő alátéthéjazat	„ECO”	≥16°	
Szélzáró alátéthéjazat	„BASIC”	≥14°	
Vízzáró alátéthéjazat	„PRO”	≥12°	
Vízhatlan alátéthéjazat	„ULTRA”	≥10°	