


BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Beasztós viharkapocs, hódfarkú cserepekhez

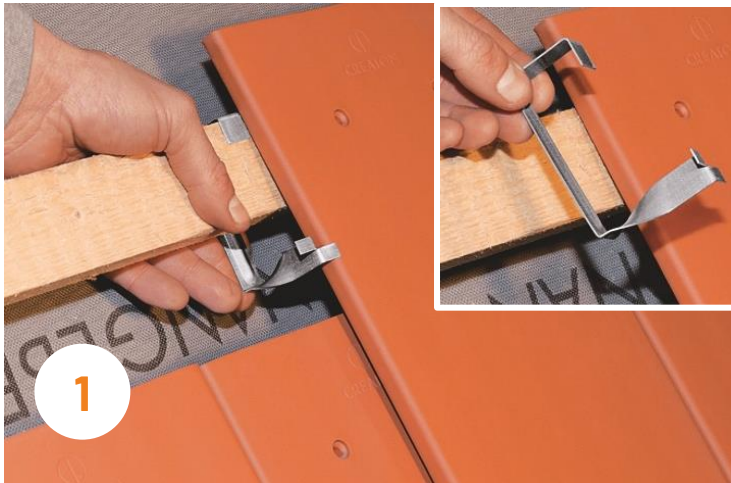

A beasztós viharkapocs a szél szívó erejével szembeni védelemként használható kettősfedésű magastetőkhöz. A kapcsok kialakítása és tesztelése az EN 14437 szabványak megfelelő.

A kapcsot tetőlécbe kell akasztani. A kapocs alsó szárát felfelé nyomva beasztatható a cserép oldalába. A tetőléc méretének megfelelő kapcsot kell használni.

A kapocs „T” alakú vége egyszerre két cserepet tart, egyet a bal és egyet a jobb oldalán.

A felhasznált viharkapcsok mennyiségét és elhelyezési sémáját a helyi adottságoknak megfelelően a helyi szabványoknak és irányelveknek megfelelően kell megválasztani.



A koronafedésű tető esetén különleges kialakítású viharkapocs szükséges a felső cserépsor rögzítéséhez az alsó cserépsorhoz.

Ez a különleges kialakítású viharkapocs az előzőekben bemutatott, hagyományos viharkapcsokkal együtt használható. A viharkapcsok mennyisége a tetőcserepek számától függ (a cserepek kb. 1/3-a a koronafedéses kapocs és 2/3-a a hagyományos beasztós kapocs segítségével rögzítendő).

A korona fedés viharkapcsát a két cserép közötti hézagba kell illeszteni a felső helyzetű cserépsorba. A kapocs két szárnya egyszerre két cserepet rögzít, egyet a bal és egyet a jobb oldalán.

Megj.: A koronafedés viharkapcsa csak hódfarkú cserepekhez használható!