

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Félnyereggtető cserép




Helyezze a jobbos félnyereggtető szegélycserepet a félnyereg gerinc szélére. A jobbos félnyereggtető szegélycserepet a lábvonalba beakasztós, vagy beütős vihartapoccsal kell rögzíteni.

A vihartapocs típusa (cikkszám) megegyezik az alapcserepnél használtal.



A jobbos félnyereggtető szegélycserep felső felét az univerzális vihartapoccsal kell rögzíteni. A kapcsolót a cserep hornyába beakasztva, a hajtás helye (ahol a kapocs szára a tetőléchez ér) ácszeruza segítségével megjelölhető.

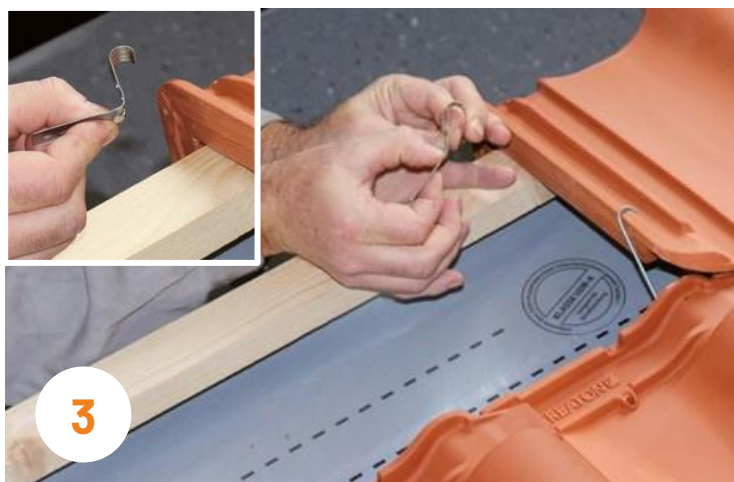


A vihartapocs szára kézzel, vagy fogó segítségével is meghajtható a jelölés mentén.



A vihartapocsot a tetőléchez egy min. 4,5 mm átmérőjű, korrózió álló csavarral kell a tetőlécsbe, legalább 24 mm-es becsavarási mélységgel rögzíteni.



Az összes félnyereggtető cserepet ugyanígy helyezzük fel és rögzítjük (1-1 db beütős/beakasztós viharkapocs lábvonalban és 1-1 db univerzális viharkapocs fejevonalban).

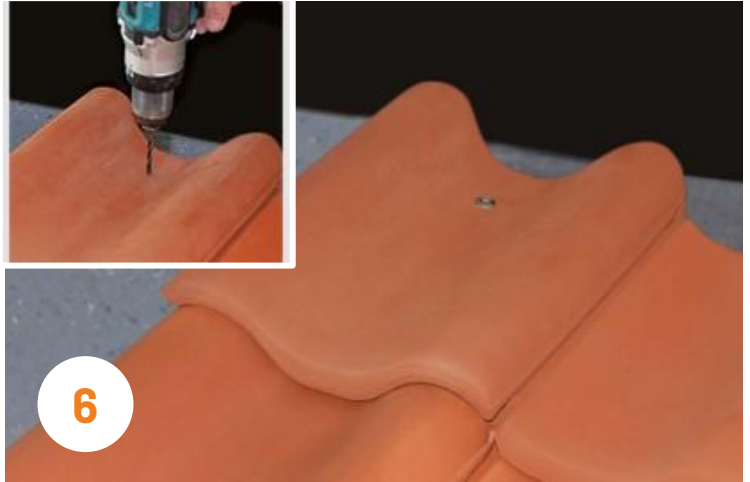

A balos félnyereg szegélycserépbe készítsünk egy 6 mm átmérőjű furatot, egyvonalban a legfelső tetőléccel.

A rögzítéshez egy min. 4,5 mm átmérőjű, tömítő gallérral ellátott, korrózió álló csavart használjunk.

A becsavarási mélység minimum 24 mm!