


BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Hófogórács, 4-es típus hódfarkú cserepekhez

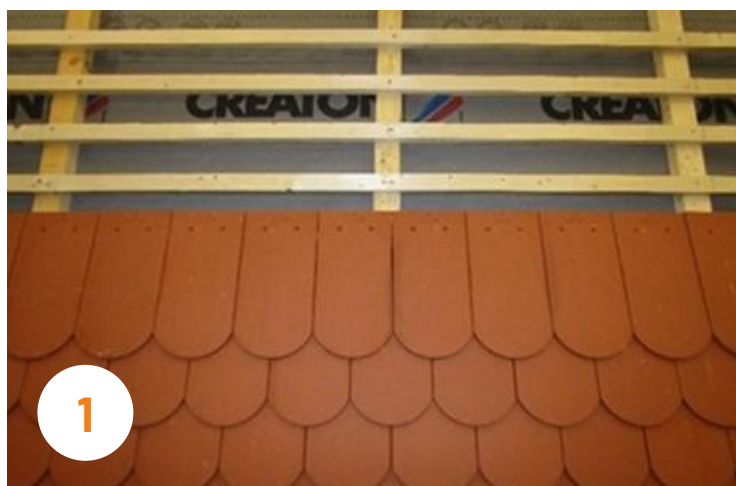

A hófogórács tartót a következő cserépsor tetőlécéhez kell rögzíteni, melyet alulról egy csomómentes segédléccel meg kell erősíteni!

A segédléc keresztmetszete egyezzen meg a tetőléc keresztmetszetével és rács hosszának megfelelően kell a tetőn végigvezetni!



A segédléc helyzetét így a tető léctávolsága fogja meghatározni. A rögzítéshez használja a csomagban található 6x140-es torx fejű csavarokat és ügyeljen rá, hogy a lécek toldásai ne essenek egy vonalba!



A hófogórács tartó konzolokat helyezze fel a megerősített tetőlécra úgy, hogy az alatta lévő cserép középvonalára támaszkodjon! A tartók közötti távolság nem lehet nagyobb 90 cm-nél!



A tartó rögzítéséhez használja a csomagban található 4-4 db 4,5x45-ös sülyesztett fejű csavart! Ügyeljen arra, hogy mindkét léchez rögzítse a konzolt!



Helyezze fel a következő sor cserepet!



A tartókonzolok fölé így alapcserep kerül.



Helyezzük be a hófogórácst az erre kialakított sínbe!
Ügyeljen arra, hogy a hófogórács konzolos túllógása nem lehet nagyobb, mint a támaszköz 1/3-a!



Kézzel hajtsa le a felső rögzítő pántot, így a rács nem képes kibilleni a tartóból.



Az egymás mellé kerülő rácsokat a csomagban található toldóelemekkel kell egymáshoz kapcsolni. Így a rácsok toldott vége nem képes konzolosan lehajlani a hóterhelés hatására.



A toldóelemeket kézzel tolja be a hófogórácsban kialakított vágatokba! A rács folytatását hasonló módon tolja rá a toldóelemekre!



A toldások további rögzítést nem igényelnek!

Megjegyzések:

- A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.
- A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.
- A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért

Útmutató táblázat az egyes cseréptípusokhoz

Model	Típuszám	Zártszelvény távolság	Szellőzőcserép kitörés
Domino	1	150 mm	igen
Cantus	1	140 mm	igen
Ratio	1	150 mm	igen
Simpla	1	145 mm	igen
Maxima	1	150 mm	nem
Rapido	2	175 mm	nem
Balance	3	230 mm	nem
Nomina	3	230 mm	nem
Magnum	3	230 mm	nem
Premion	3	230 mm	nem
Futura	3	230 mm	nem
Optima	3	220 mm	igen
Sinfonie	3	210 mm	igen
Melodie	3	190 mm	nem
Titania	3	190 mm	igen
Klassik 18x38	4	fedési hossz.	-
Klassik 20x40	4	fedési hossz.	-
Ambiente 18x38	4	fedési hossz.	-
Ambiente 20x40	4	fedési hossz.	-
Róna szegmensv.	4	fedési hossz.	-
Róna egyenesv.	4	fedési hossz.	-
Hortobágy	4	fedési hossz.	-
Heidelberg	5	150 mm	-
Göteborg	5	150 mm	-
Kapstadt	5	150 mm	-

